

Koblings skjema for AMC iLive - AMIS AMC+MIX - AM PRO A 1400




AMC iLive



AMIS AMC + MIX



AM PRO XA1400

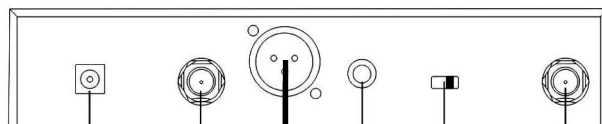

XLR-kabel



XLR-kabel

Inngang 1 har prioritet, og vil når den aktiveres dempe de andre inngangene. Dersom du benytter inngang 2 - 4 unngår du dette. (For å koble ut automatisk muting, se manual)



Ved 100V løsning skal bryteren stå i "BRIDGED", ved lavohm skal bryteren stå i "PARALLELL(MONO)"



Ved 100V skal høyttalerkabel tilkobles de to røde klemmene, + er A og - er B.

Ved lavohm, tilkoble +/- som angitt på klemmene

NB!

Ved 100V skal det kun tilkobles en høyttalerkurs, summen av effektinnstillingen på høyttaleren skal ikke overstige 600watt.

Ved lavohm tilkobles en kurs pr. kanal (A og B)